



LED STRIP / ALUMINIUM PROFILE

**Arenaluci**

THE LIGHT MASTERS

# LA NUOVA LINEA DI PRODOTTI PROFESSIONALI DI ARENA LUCI

## HL STRIP LED / ALUMINIUM PROFILE

### Intro.

LA SERIE HL STRIP LED DI ARENA LUCI AD ALTISSIMA DENSITÀ DI LED/M È COSTRUITA CON UN'INNOVATIVA E UNICA TIPOLOGIA DI LED SMD 2110.


GRAZIE AD UN SISTEMA OTTIMALE DI SALDATURA SU SCHEDA DI RAME A DOPPIA LAMINA PERMETTE UN FORTISSIMO ANCORAGGIO DEL LED E UNA RESISTENZA DI 27 NEWTON RISPETTO ALLE NORMALI STRIP IN COMMERCIO (5/7 NEWTON).

LA SERIE HL SI DIFFERENZIA ANCHE PER LE CARATTERISTICHE MECCANICHE UNICHE CHE NE PERMETTONO TORSIONI ED ANGOLI RETTI SENZA IL PERICOLO DI INTERRUZIONI DEI SOTTO-MODULI.


LA SELEZIONE DEI LED UTILIZZATI – OLTRE ALL'ORMAI CONSOLIDATO SDCM 3 – È CONFORME ANCHE AI TEST MOLTO RESTRITTIVI ERP&ANSI. LE PECULIARITÀ DI QUESTA SERIE SONO LA RESA CROMATICA CRI>90 SU TUTTE LE TEMPERATURE DI COLORE ED UNA RESISTENZA MECCANICA ALLE TORSIONI E AGLI STRESS ESTERNI CHE NE FANNO UN PRODOTTO INEGUAGLIABILE SUL MERCATO.

ARENA LUCI IN ANTEPRIMA PROPONE LA VERSIONE CON **700 LED AL METRO**

CRI / **HL SERIES**,  
SEMPRE PIÙ VICINI ALLA LUCE SOLARE

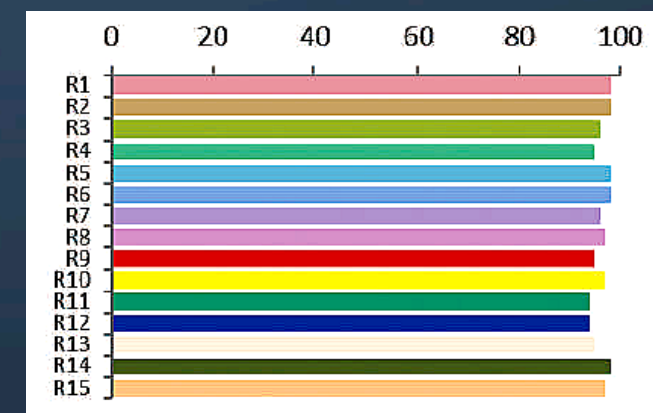



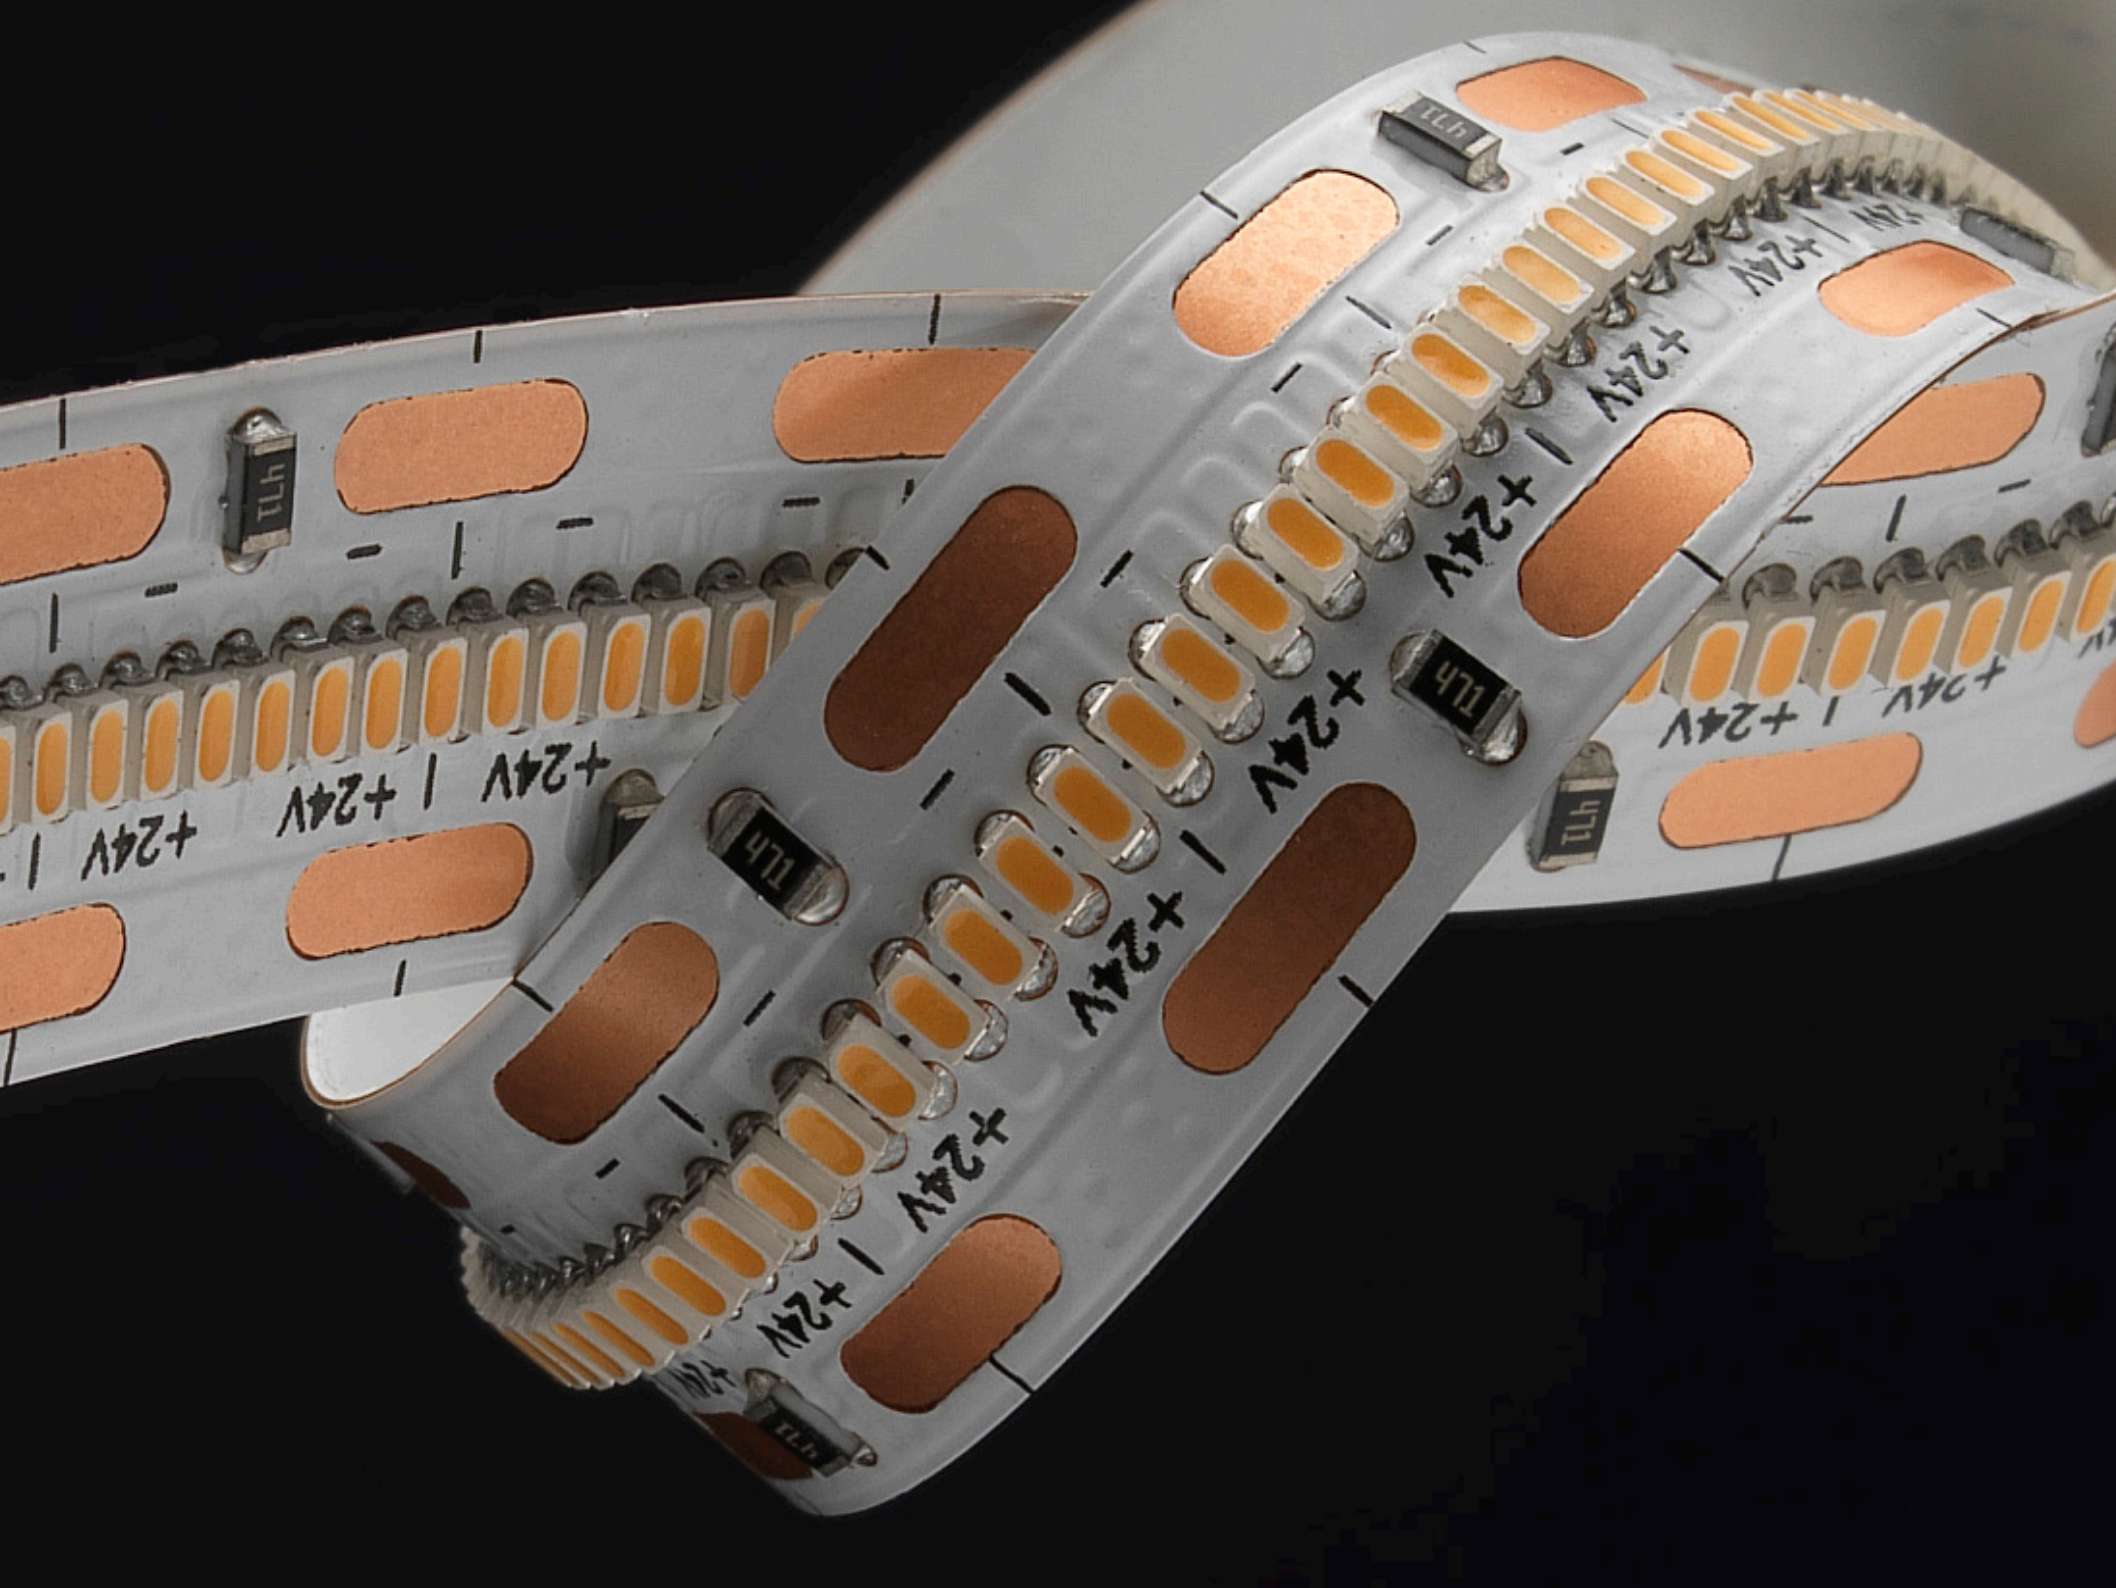

# HL-LED STRIP . 700 LED/M

CRI 95 / SDCM 3 / IP20 / 24W

Codice	Temperatura colore	Taglio minimo	Lunghezza max	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	Resa Luminosa	LED / 1mt	LED / 5mt
LS5024-RWW	2700K	10 mm	5 m	24Vdc	24W	120W	3576 lm/m	700 LED	3500 LED
LS5024-WW	3000K	10 mm	5 m	24Vdc	24W	120W	3600 lm/m	700 LED	3500 LED
LS5024-NW	4000K	10 mm	5 m	24Vdc	24W	120W	3624 lm/m	700 LED	3500 LED
LS5024-W	6000K	10 mm	5 m	24Vdc	24W	120W	3672 lm/m	700 LED	3500 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali

Ta

-25° ÷ 40°C


SMD

2110

36000 hr

L80B20

5m

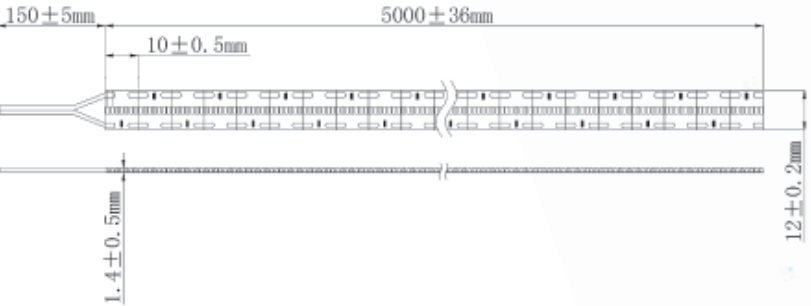

## RIFERIMENTO PROFILI



cod. ALSK 1521      cod. ALSK 1722      cod. ALSK 3845      cod. ALSK 5080








HL-LED STRIP . 238 LED/M  
CRI 95 / SDCM 3 / IP20 / 19,2W

Codice	Temperatura colore	Taglio minimo	Lunghezza max	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	Resa Luminosa	LED / 1mt	LED / 5mt
LS5020-RWW	2700K	29,4 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	2861 lm/m	238 LED	1190 LED
LS5020-WW	3000K	29,4 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	2880 lm/m	238 LED	1190 LED
LS5020-NW	4000K	29,4 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	2918 lm/m	238 LED	1190 LED
LS5020-W	6000K	29,4 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	2957 lm/m	238 LED	1190 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali

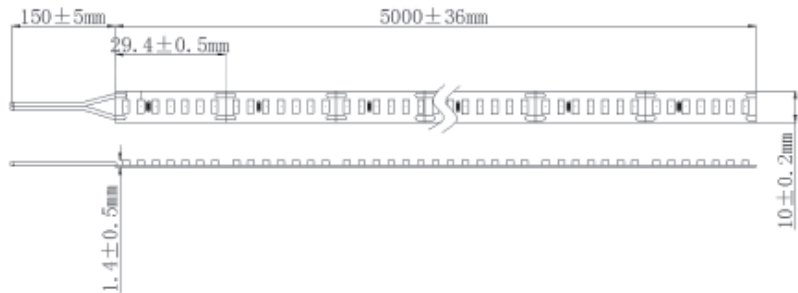


RIFERIMENTO PROFILI




cod. ALSK 1516




cod. ALSK 1523




cod. ALSK 3131




cod. ALSK 5080



cod. ALSK 2020



cod. ALSK 1521





cod. ALSK 3845

HL-LED STRIP . 238 LED/M  
CRI 95 / SDCM 3 / IP66 / 19,2W

Codice	Temperatura colore	Taglio minimo	Lunghezza max	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	Resa Luminosa	LED / 1mt	LED / 5mt
LS5120-RWW	2700K	29,4 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	2861 lm/m	238 LED	1190 LED
LS5120-WW	3000K	29,4 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	2880 lm/m	238 LED	1190 LED
LS5120-NW	4000K	29,4 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	2918 lm/m	238 LED	1190 LED
LS5120-W	6000K	29,4 mm	5 m	24Vdc	19,2W	96W	2957 lm/m	238 LED	1190 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali

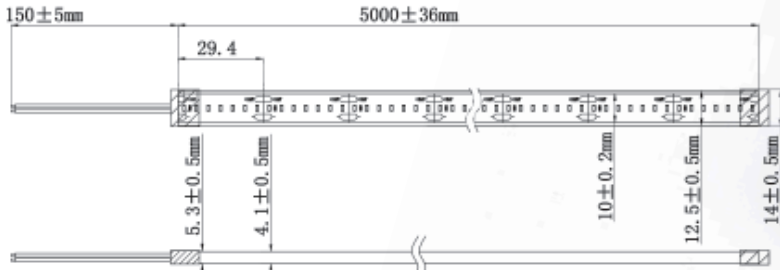






HL-LED STRIP . 210 LED/M  
CRI 95 / SDCM 3 / IP20 / 16W

Codice	Temperatura colore	Taglio minimo	Lunghezza max	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	Resa Luminosa	LED / 1mt	LED / 5mt
LS5016-RWW	2700K	33,3 mm	5 m	24Vdc	16W	80W	2384 lm/m	210 LED	1050 LED
LS5016-WW	3000K	33,3 mm	5 m	24Vdc	16W	80W	2400 lm/m	210 LED	1050 LED
LS5016-NW	4000K	33,3 mm	5 m	24Vdc	16W	80W	2416 lm/m	210 LED	1050 LED
LS5016-W	6000K	33,3 mm	5 m	24Vdc	16W	80W	2464 lm/m	210 LED	1050 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali

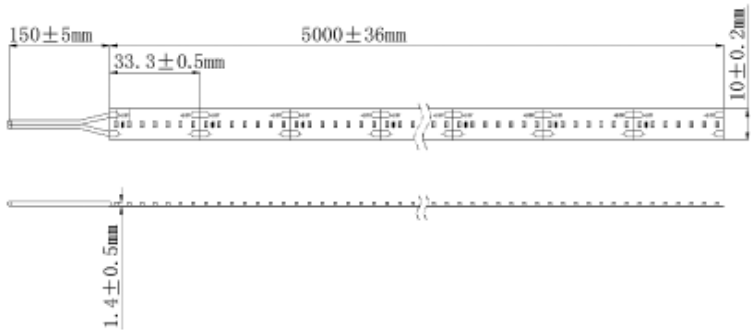



RIFERIMENTO PROFILI

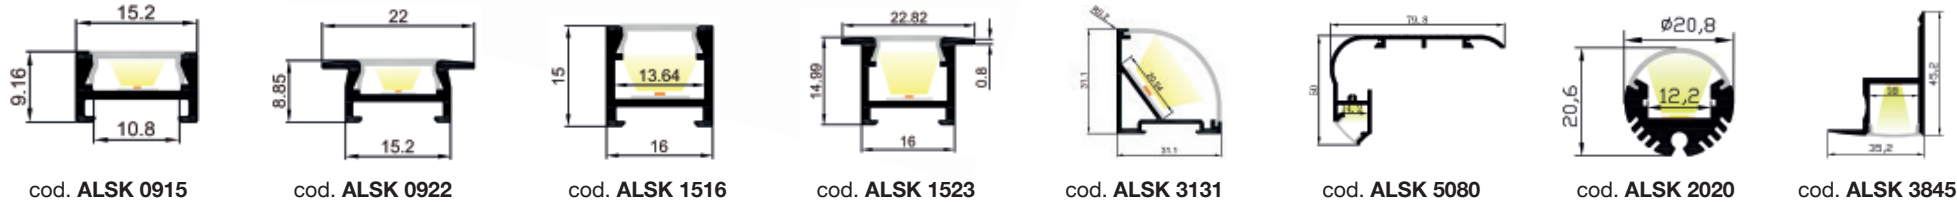

HL-LED STRIP . 210 LED/M  
CRI 95 / SDCM 3 / IP66 / 16W

Codice	Temperatura colore	Taglio minimo	Lunghezza max	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	Resa Luminosa	LED / 1mt	LED / 5mt
LS5116-RWW	2700K	33,3 mm	5 m	24Vdc	16W	80W	2384 lm/m	210 LED	1050 LED
LS5116-WW	3000K	33,3 mm	5 m	24Vdc	16W	80W	2400 lm/m	210 LED	1050 LED
LS5116-NW	4000K	33,3 mm	5 m	24Vdc	16W	80W	2416 lm/m	210 LED	1050 LED
LS5116-W	6000K	33,3 mm	5 m	24Vdc	16W	80W	2464 lm/m	210 LED	1050 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali

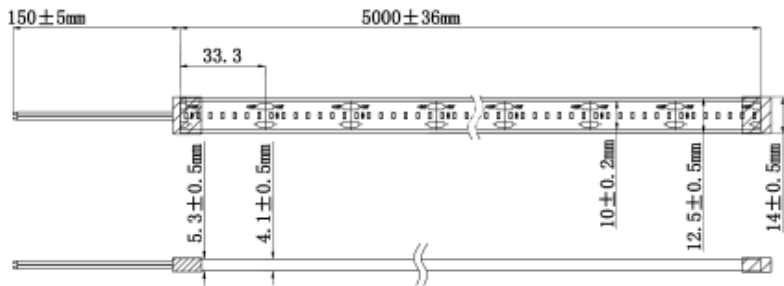



# HL-LED STRIP . 140 LED/M


CRI 95 / SDCM 3 / IP20 / 12W

Codice	Temperatura colore	Taglio minimo	Lunghezza max	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	Resa Luminosa	LED / 1mt	LED / 5mt
LS5012-RWW	2700K	50 mm	5 m	24Vdc	12W	60W	1788 lm/m	140 LED	700 LED
LS5012-WW	3000K	50 mm	5 m	24Vdc	12W	60W	1800 lm/m	140 LED	700 LED
LS5012-NW	4000K	50 mm	5 m	24Vdc	12W	60W	1812 lm/m	140 LED	700 LED
LS5012-W	6000K	50 mm	5 m	24Vdc	12W	60W	1848 lm/m	140 LED	700 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali

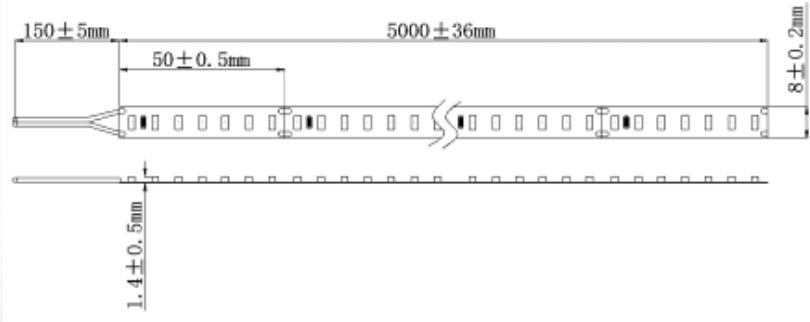

## RIFERIMENTO PROFILI


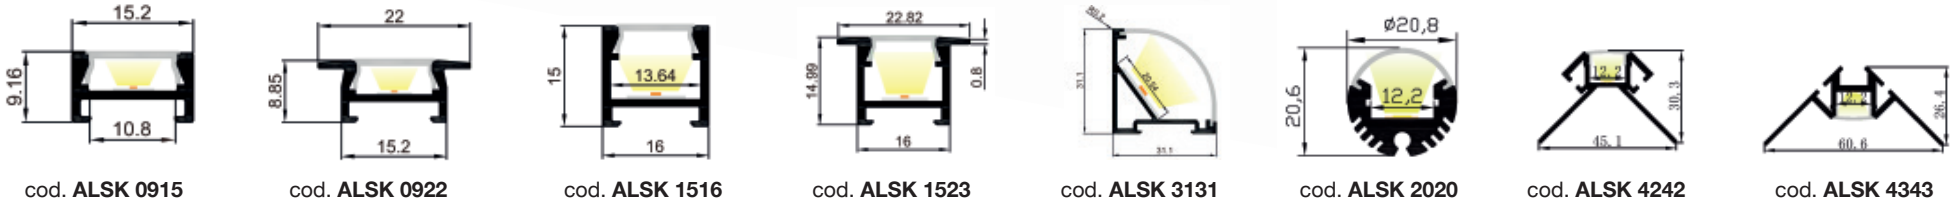


# HL-LED STRIP . 140 LED/M

CRI 95 / SDCM 3 / IP66 / 12W

Codice	Temperatura colore	Taglio minimo	Lunghezza max	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	Resa Luminosa	LED / 1mt	LED / 5mt
LS5112-RWW	2700K	50 mm	5 m	24Vdc	12W	60W	1788 lm/m	140 LED	700 LED
LS5112-WW	3000K	50 mm	5 m	24Vdc	12W	60W	1800 lm/m	140 LED	700 LED
LS5112-NW	4000K	50 mm	5 m	24Vdc	12W	60W	1812 lm/m	140 LED	700 LED
LS5112-W	6000K	50 mm	5 m	24Vdc	12W	60W	1848 lm/m	140 LED	700 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali

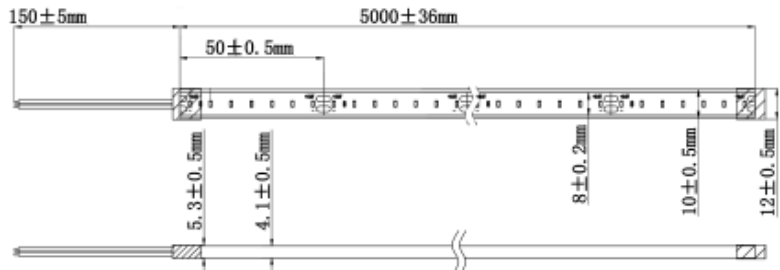



# HL-LED STRIP . 168 LED/M

CRI 95 / SDCM 3 / IP20 / 6W

.14

Codice	Temperatura colore	Taglio minimo	Lunghezza max	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	Resa Luminosa	LED / 1mt	LED / 5mt
LS3006-RWW	2700K	41,6 mm	5 m	24Vdc	6W	30W	894 lm/m	168 LED	840 LED
LS3006-WW	3000K	41,6 mm	5 m	24Vdc	6W	30W	900 lm/m	168 LED	840 LED
LS3006-NW	4000K	41,6 mm	5 m	24Vdc	6W	30W	907 lm/m	168 LED	840 LED
LS3006-W	6000K	41,6 mm	5 m	24Vdc	6W	30W	924 lm/m	168LED	840 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali

F


III

Ta  
-25° ÷ 40°C

SMD  
2110

36000 hr  
L80B20

5m

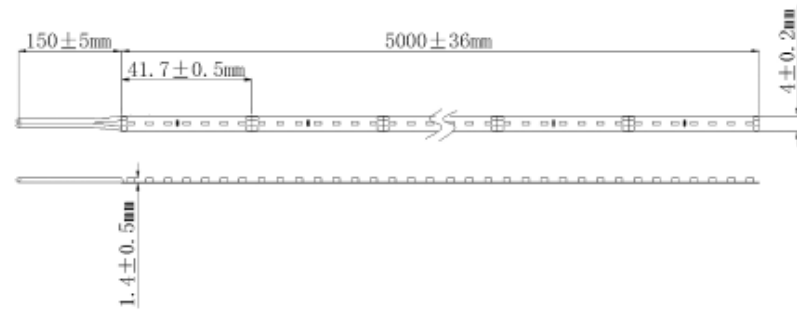

## RIFERIMENTO PROFILI

cod. ALSK 0511

cod. ALSK 1010C

cod. ALSK 1030B

## ALUMINIUM PROFILE COLLECTION 2019





PROFILO DA **APPOGGIO SLIM**  
CON CLIP DI FISSAGGIO **A SCOMPARSA**

STRIP NON INCLUSA



cod. **ALSK 0915B-SO** (Bianco)  
cod. **ALSK 0915G-SO** (Grigio)  
cod. **ALSK 0915N-SO** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **semiopale**

cod. **ALSK 0915B-O** (Bianco)  
cod. **ALSK 0915G-O** (Grigio)  
cod. **ALSK 0915N-O** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **opale**

cod. **ALSK 0915B-T** (Bianco)  
cod. **ALSK 0915G-T** (Grigio)  
cod. **ALSK 0915N-T** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **trasparente**




installazione  
standard  
a scomparsa



cod. **CLIP-S**  
Clip Standard



installazione  
magnetica  
su superfici  
metalliche



cod. **CLIP-M**  
Clip Magnetiche  
OPTIONAL

PROFILO DA **INCASSO SLIM**  
CON CLIP DI FISSAGGIO **A SCOMPARSA**

STRIP NON INCLUSA



cod. **ALSK 0922B-SO** (Bianco)  
cod. **ALSK 0922G-SO** (Grigio)  
cod. **ALSK 0922N-SO** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **semiopale**

cod. **ALSK 0922B-O** (Bianco)  
cod. **ALSK 0922G-O** (Grigio)  
cod. **ALSK 0922N-O** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **opale**

cod. **ALSK 0922B-T** (Bianco)  
cod. **ALSK 0922G-T** (Grigio)  
cod. **ALSK 0922N-T** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **trasparente**




installazione  
standard  
a scomparsa



cod. **CLIP-S**  
Clip Standard



installazione  
magnetica  
su superfici  
metalliche



cod. **CLIP-M**  
Clip Magnetiche  
OPTIONAL

PROFILO DA **APPOGGIO**  
CON CLIP DI FISSAGGIO **A SCOMPARSA**

STRIP NON INCLUSA



cod. **ALSK 1516B-SO** (Bianco)  
cod. **ALSK 1516G-SO** (Grigio)  
cod. **ALSK 1516N-SO** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **semiopale**

cod. **ALSK 1516B-O** (Bianco)  
cod. **ALSK 1516G-O** (Grigio)  
cod. **ALSK 1516N-O** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **opale**

cod. **ALSK 1516B-T** (Bianco)  
cod. **ALSK 1516G-T** (Grigio)  
cod. **ALSK 1516N-T** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **trasparente**




installazione  
standard  
a scomparsa



cod. **CLIP-S**  
Clip Standard



installazione  
magnetica  
su superfici  
metalliche



cod. **CLIP-M**  
Clip Magnetiche  
OPTIONAL

PROFILO DA **INCASSO**  
CON CLIP DI FISSAGGIO **A SCOMPARSA**

STRIP NON INCLUSA



cod. **ALSK 1523B-SO** (Bianco)  
cod. **ALSK 1523G-SO** (Grigio)  
cod. **ALSK 1523N-SO** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **semiopale**

cod. **ALSK 1523B-O** (Bianco)  
cod. **ALSK 1523G-O** (Grigio)  
cod. **ALSK 1523N-O** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **opale**

cod. **ALSK 1523B-T** (Bianco)  
cod. **ALSK 1523G-T** (Grigio)  
cod. **ALSK 1523N-T** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **trasparente**




installazione  
standard  
a scomparsa



cod. **CLIP-S**  
Clip Standard



installazione  
magnetica  
su superfici  
metalliche



cod. **CLIP-M**  
Clip Magnetiche  
OPTIONAL

PROFILO DA **APPOGGIO**  
CON CLIP DI FISSAGGIO **A SCOMPARSA**

STRIP NON INCLUSA



cod. **ALSK 1722B-SO** (Bianco)  
cod. **ALSK 1722G-SO** (Grigio)  
cod. **ALSK 1722N-SO** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **semiopale**

cod. **ALSK 1722B-O** (Bianco)  
cod. **ALSK 1722G-O** (Grigio)  
cod. **ALSK 1722N-O** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **opale**

cod. **ALSK 1722B-T** (Bianco)  
cod. **ALSK 1722G-T** (Grigio)  
cod. **ALSK 1722N-T** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **trasparente**




installazione  
standard  
a scomparsa



cod. **CLIP-S**  
Clip Standard



installazione  
magnetica  
su superfici  
metalliche



cod. **CLIP-M1**  
Clip Magnetiche  
OPTIONAL

PROFILO **TRIANGOLARE**  
CON CLIP DI FISSAGGIO **A SCOMPARSA**

STRIP NON INCLUSA



cod. **ALSK 3131B-SO** (Bianco)  
cod. **ALSK 3131G-SO** (Grigio)  
cod. **ALSK 3131N-SO** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **semiopale**

cod. **ALSK 3131B-O** (Bianco)  
cod. **ALSK 3131G-O** (Grigio)  
cod. **ALSK 3131N-O** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **opale**

cod. **ALSK 3131B-T** (Bianco)  
cod. **ALSK 3131G-T** (Grigio)  
cod. **ALSK 3131N-T** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **trasparente**



installazione  
standard  
a scomparsa




cod. **CLIP-S**  
Clip Standard




installazione  
magnetica  
su superfici  
metalliche




cod. **CLIP-M1**  
Clip Magnetiche  
OPTIONAL




POTERE DISSIPANTE 16 W/m




POTERE DISSIPANTE 16 W/m




POTERE DISSIPANTE 25 W/m



POTERE DISSIPANTE 25 W/m



POTERE DISSIPANTE 30 W/m



POTERE DISSIPANTE 35 W/m

PROFILO DA **APPOGGIO**  
CON CLIP DI FISSAGGIO **A SCOMPARSA**  
STRIP NON INCLUSA



COLORE **BIANCO**

cod. **ALSK 1521B-SO** (Bianco)  
cod. **ALSK 1521G-SO** (Grigio)  
cod. **ALSK 1521N-SO** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **semiopale**

cod. **ALSK 1521B-O** (Bianco)  
cod. **ALSK 1521G-O** (Grigio)  
cod. **ALSK 1521N-O** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **opale**




installazione  
standard  
a scomparsa

cod. **ALSK 1521B-T** (Bianco)  
cod. **ALSK 1521G-T** (Grigio)  
cod. **ALSK 1521N-T** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **trasparente**




cod. **CLIP-S2**  
Clip Standard




POTERE DISSIPANTE 35 W/m

PROFILO DA **INCASSO**  
PER **CONTROSOFFITTI**  
STRIP NON INCLUSA

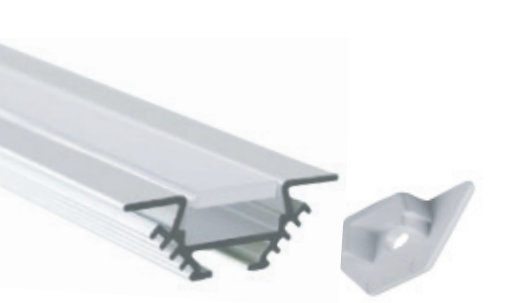

cod. **ALSK 0301B-SO** (Bianco)  
cod. **ALSK 0301G-SO** (Grigio)  
cod. **ALSK 0301N-SO** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **semiopale**



cod. **ALSK 0301B-O** (Bianco)  
cod. **ALSK 0301G-O** (Grigio)  
cod. **ALSK 0301N-O** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **opale**




cod. **CLIP-TS**  
Clip Standard

cod. **ALSK 0301B-T** (Bianco)  
cod. **ALSK 0301G-T** (Grigio)  
cod. **ALSK 0301N-T** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **trasparente**



cod. **CLIP-ML**  
OPTIONAL



POTERE DISSIPANTE 35 W/m

PROFILO **TONDO**  
CON CLIP DI FISSAGGIO  
STRIP NON INCLUSA



cod. **ALSK 2020B-SO** (Bianco)  
cod. **ALSK 2020G-SO** (Grigio)  
cod. **ALSK 2020N-SO** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **semiopale**



cod. **CLIP-TS**  
Clip Standard

cod. **ALSK 2020B-O** (Bianco)  
cod. **ALSK 2020G-O** (Grigio)  
cod. **ALSK 2020N-O** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **opale**



cod. **CLIP-TO**  
OPTIONAL



cod. **CLIP-TP**  
OPTIONAL

cod. **ALSK 2020B-T** (Bianco)  
cod. **ALSK 2020G-T** (Grigio)  
cod. **ALSK 2020N-T** (Nero)


Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **trasparente**



cod. **CLIP-TV**  
OPTIONAL



cod. **CLIP-TC**  
OPTIONAL



POTERE DISSIPANTE 30 W/m

PROFILO DA **INCASSO**  
ORIENTATO **A 70°**  
STRIP NON INCLUSA



cod. **ALSK 1530B-SO** (Bianco)  
cod. **ALSK 1530G-SO** (Grigio)  
cod. **ALSK 1530N-SO** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 tappi di chiusura  
e copertura **semiopale**

cod. **ALSK 1530B-O** (Bianco)  
cod. **ALSK 1530G-O** (Grigio)  
cod. **ALSK 1530N-O** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 tappi di chiusura  
e copertura **opale**



cod. **ALSK 1530B-T** (Bianco)  
cod. **ALSK 1530G-T** (Grigio)  
cod. **ALSK 1530N-T** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 tappi di chiusura  
e copertura **trasparente**



POTERE DISSIPANTE 20 W/m

PROFILO **TRIANGOLARE**  
AD ALTA DISSIPAZIONE  
STRIP NON INCLUSA



cod. **ALSK 2222B-SO** (Bianco)  
cod. **ALSK 2222G-SO** (Grigio)  
cod. **ALSK 2222N-SO** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **semiopale**

cod. **ALSK 2222B-O** (Bianco)  
cod. **ALSK 2222G-O** (Grigio)  
cod. **ALSK 2222N-O** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **opale**

cod. **ALSK 2222B-T** (Bianco)  
cod. **ALSK 2222G-T** (Grigio)  
cod. **ALSK 2222N-T** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **trasparente**



POTERE DISSIPANTE 30 W/m

PROFILO DA **SUPERFICIE**  
CON CLIP DI FISSAGGIO **SEMITONDO**  
STRIP NON INCLUSA



cod. **CLIP-TS**  
Clip Standard

POTERE DISSIPANTE 30 W/m


cod. **ALSK 1421DB-SO** (Bianco)  
cod. **ALSK 1421DG-SO** (Grigio)  
cod. **ALSK 1421DN-SO** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **semiopale**

cod. **ALSK 1421DB-T** (Bianco)  
cod. **ALSK 1421DG-T** (Grigio)  
cod. **ALSK 1421DN-T** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **trasparente**

PROFILO DA **APPOGGIO**  
**A FASCIO STRETTO**  
STRIP NON INCLUSA

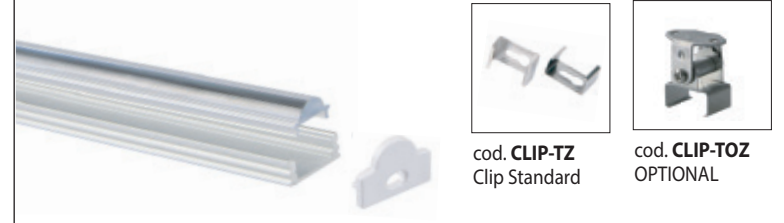

cod. **CLIP-TZ**  
Clip Standard


cod. **CLIP-TOZ**  
OPTIONAL

cod. **ALSK 0717B-60** (Bianco)  
cod. **ALSK 0717G-60** (Grigio)  
cod. **ALSK 0717N-60** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **60°**

cod. **ALSK 0717B-30** (Bianco)  
cod. **ALSK 0717G-30** (Grigio)  
cod. **ALSK 0717N-30** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio metalliche  
2 tappi di chiusura  
e copertura **30°**



POTERE DISSIPANTE 20 W/m




PROFILO ANTISCIVOLO  
PER ILLUMINAZIONE SCALINI

STRIP NON INCLUSA




cod. **ALSK 5080G-O** (Grigio)  
cod. **ALSK 5080N-O** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 tappi di chiusura  
e copertura **opale**

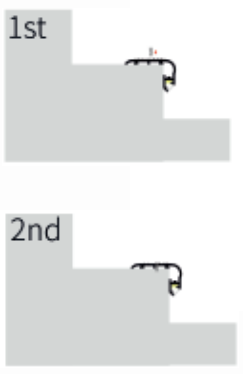


PROFILO PARASPIGOLO LUMINOSO  
PER ILLUMINAZIONE ANGOLO ESTERNO

STRIP NON INCLUSA

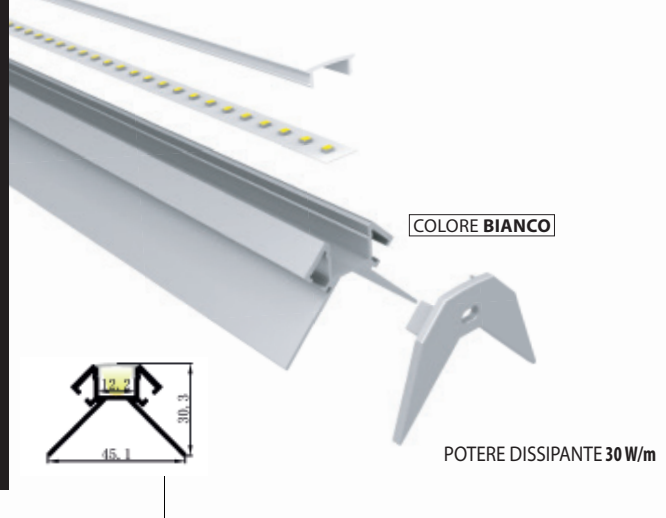


cod. **ALSK 4242-O** (Bianco)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 tappi di chiusura  
e copertura **opale**



PROFILO PERIMETRALE  
PER ILLUMINAZIONE PARETI

STRIP NON INCLUSA

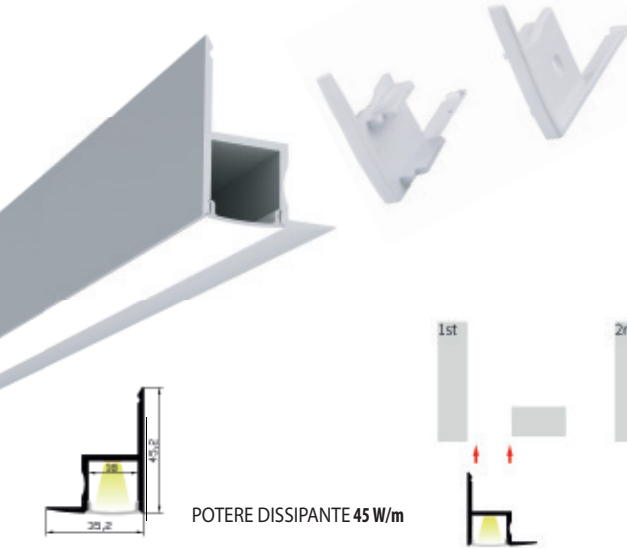


cod. **ALSK 3845B-O** (Bianco)  
cod. **ALSK 3845G-O** (Grigio)  
cod. **ALSK 3845N-O** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 tappi di chiusura  
e copertura **opale**


cod. **ALSK 3845B-T** (Bianco)  
cod. **ALSK 3845G-T** (Grigio)  
cod. **ALSK 3845N-T** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 tappi di chiusura  
e copertura **trasparente**

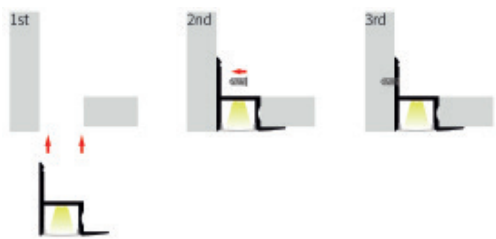


PROFILO PARASPIGOLO LUMINOSO  
PER ILLUMINAZIONE ANGOLO INTERNO

STRIP NON INCLUSA

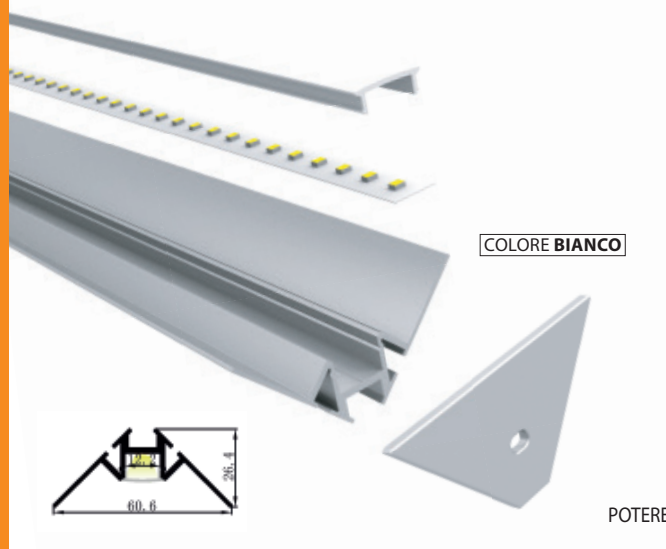

cod. **ALSK 4343-O** (Bianco)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 tappi di chiusura  
e copertura **opale**





MINIPROFILO  
A SCOMPARSA  
PER FILA CONTINUA

STRIP NON INCLUSA




cod. **ALSK 1030B-O** (Bianco)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 tappi di chiusura  
e copertura **opale**




cod. **STF-I**  
Fissaggio  
lineare  
OPTIONAL



cod. **STF-LV**  
Fissaggio  
L verticale  
OPTIONAL



cod. **STF-L**  
Fissaggio  
L orizzontale  
OPTIONAL

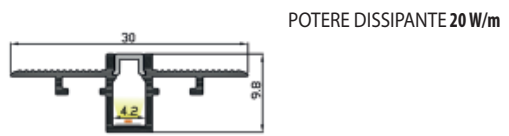

MINIPROFILO  
ANGOLARE

STRIP NON INCLUSA




cod. **ALSK 1010CB-O** (Bianco)  
cod. **ALSK 1010CG-O** (Grigio)  
cod. **ALSK 1010CN-O** (Nero)

Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio  
2 tappi di chiusura  
e copertura **opale**



cod. **CLIP-MS**  
Clip Standard




MINIPROFILO  
DA APPOGGIO

STRIP NON INCLUSA



cod. **ALSK 0511B-O** (Bianco)  
cod. **ALSK 0511G-O** (Grigio)  
cod. **ALSK 0511N-O** (Nero)


Kit composto da  
profilo in alluminio da 2m  
2 clip di fissaggio  
2 tappi di chiusura  
e copertura **opale**



cod. **CLIP-MSP**  
Clip Standard



cod. **CLIP-J**  
Clip di Giunzione  
OPTIONAL





# MINIFLEX . VERTICALE

IP66 / 9,6W

Codice	Temperatura Colore	Taglio minimo	Lunghezza max	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	Resa Luminosa	LED / 1mt	LED / 5mt
FX0510-WW	3000K	50 mm	5 m	24Vdc	9,6W	48W	600 lm/m	140 LED	700 LED
FX0510-NW	4000K	50 mm	5 m	24Vdc	9,6W	48W	620 lm/m	140 LED	700 LED
FX0510-W	6000K	50 mm	5 m	24Vdc	9,6W	48W	630 lm/m	140 LED	700 LED

Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali

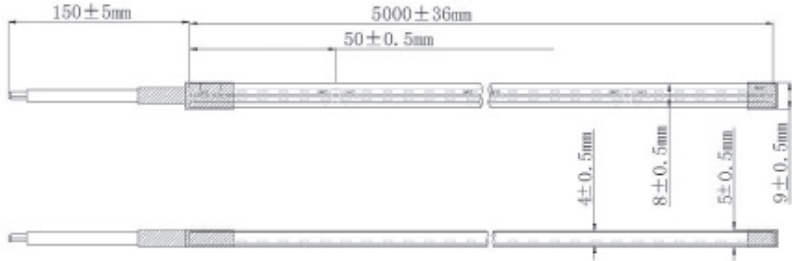

- ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE
- 5 tappi ciechi
  - 5 tappi con foro
  - 20 clip
  - 20 viti
  - 1 tubetto di colla



NON NECESSITA DI PROFILI IN ALLUMINIO

# MINIFLEX . ORIZZONTALE

IP66 / 14,4W

Codice	Temperatura Colore	Taglio minimo	Lunghezza max	Volt	Watt / 1mt	Watt / 5mt	Resa Luminosa	LED / 1mt	LED / 5mt
FX1015-WW	3000K	50 mm	5 m	24Vdc	14,4W	72W	2400 lm/m	140 LED	700 LED
FX1015-NW	4000K	50 mm	5 m	24Vdc	14,4W	72W	2700 lm/m	140 LED	700 LED
FX1015-W	6000K	50 mm	5 m	24Vdc	14,4W	72W	2820 lm/m	140 LED	700 LED


Metri massimi collegabili 5 / Striscia completa di biadesivo 3M / Valore Lumen nominali

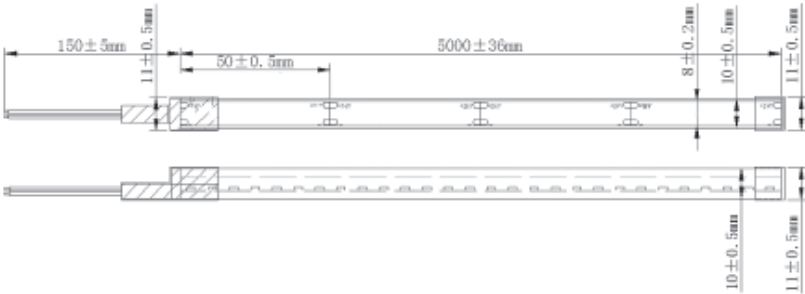

- ACCESSORI INCLUSI NELLA CONFEZIONE
- 5 tappi ciechi
  - 5 tappi con foro
  - 20 clip
  - 20 viti
  - 1 tubetto di colla

NON NECESSITA DI PROFILI IN ALLUMINIO



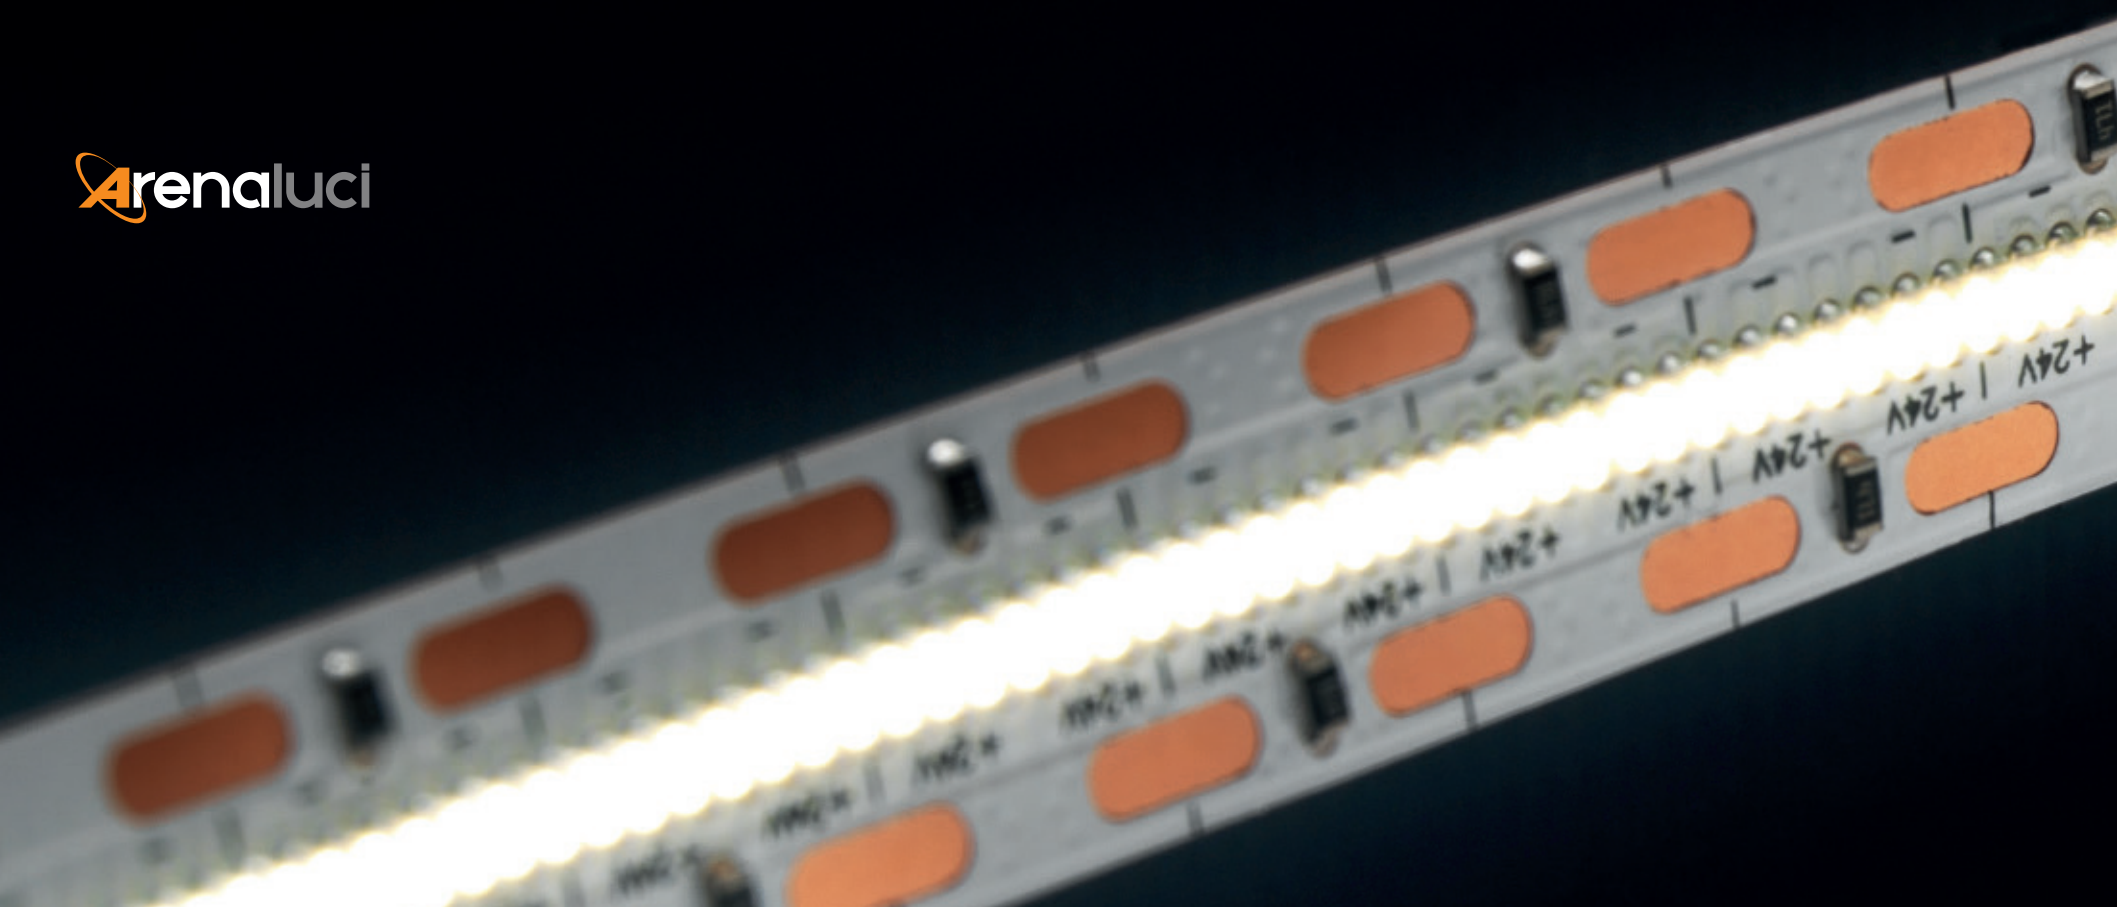

**Arena Luci DESIGN srl**

via Svizzera 12/14 - 46042 Castel Goffredo (MN), Italy  
Tel. +39 0376 782411 - Fax +39 0376 780973

[www.arenaluci.it](http://www.arenaluci.it) - [info@arenaluci.it](mailto:info@arenaluci.it)